BUZO DESECHABLE Mypro Safety-Tecnology and Proteccion

SAFETY TECNOLOGY AND PROTECCTION

BUZO DESECHABLE MYPRO

1. DESCRIPCIÓN:

- Los buzos de esta línea son de uso limitado e ideales para ser utilizados en ambientes no peligrosos donde pueden proteger a las personas de la penetración de la mugre, suciedad, partículas, salpicaduras químicas o derrames.

2. Características:

- Fabricados con la tecnología SFL (Spunbond Film Laminated) o Film Microporoso Laminado.
- Composición: Fibra no tejida de polipropileno PP (50%) y polietileno PE (50%). La capa interna es polipropileno no tejido, la cual otorga una combinación de suavidad, durabilidad, resistencia al desgarro y protección. La capa externa es un recubrimiento de una película laminada de polietileno, que otorga protección contra líquidos y partículas bajo presión.
- Ofrece un bajo nivel de generación o desprendimiento de pelusas, lo que lo hace ideal en aplicaciones donde este atributo es crítico.
- Cuenta con un tratamiento laminado respirable, permitiendo la evapotranspiración, regulando la temperatura corporal y evitando el estrés térmico.
- Cuenta con capucha, cremallera frontal y solapa cobertura, elástico en la cintura, puños y tobillos.

  Antiestático.

- Sin costuras en los hombros.
- Ofrece resistencia a la abrasión, una alta capacidad de filtración mecánica ante partículas y es un excelente regulador de temperatura ante condiciones de frío.

  Otorga una alta relación beneficio/costo de protección.

  No se afecta con la humedad, es libre de látex en su composición y no se usa ante fuego directo.

  El tipo de costura es fileteada o diamante, apropiada pues provee fortaleza, mejora el ajuste, el movimiento del usuario y otorga durabilidad al traje.

  Densidad del material: 55 g/m?

- Peso: 160 g
- Tallas disponibles: M -L - XL - XXL
- Presentación:

Descripción	Unidad de medida	Cantidad/Caja
BUZO	Unidad	25


MYPRO

und I Caja.

3. MODELO: SAFETY
Marca: MYPRO
Procedencia: CHINA

* Dimensiones (cm) del buzo MYPRO:

Equivalencias en centímetros según talla:

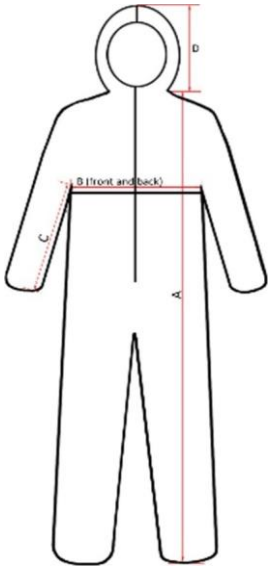

4.

Talla	Largo Total (A)	Pecho (B)	Largo Manga (C)	Capucha (D)	Altura/cm.	Tolerancia
	160cm	92-100cm	62cm	32cm	170-176	+1-2cm
	168cm	100-108cm	65cm	32cm	176-182	+1-2cm
XL	173cm	108-116cm	68cm	32cm	182-188	+1-2cm
XXL	180cm	116-124cm	72cm	32cm	188-194	+1-2cm

APROBACIONES:

Testeado en laboratorio bajo los siguientes estándares:

OJ

Propiedad	Prueba bajo standard	Método de Prueba	Resultados de clasificación EN	Requerimientos
Valor de PH	EN340	EN3071 :2006	9.4	3.5 < pH < 9.5
Fuerza de la costura	EN13982/13034	13935-2	CLASS3	30N(CLASS1)
Abrasión	EN13982/13034	EN530	CLASSI	IO(CLASSI)
Fuerza de Tensión (MO)	EN 13982/13034	EN9073-4	CLASSI	ION(CLASSI)
Fuerza de Tensión (CD)			CLASSI	ION(CLASSI)
Alargamiento (MD)	EN13034	EN13934-1	CLASS3	30N(CLASS1)
Alargamiento (CD)			CLASSI	30N(CLASS1)
Resistencia a la perforación	EN13034	EN863	CLASS2	5N(CLASS1)
Flexión de grietas	EN13982/13034	EN7854	CLASS4	1 oro
Tipo 5: Protección contra el polvo y seco particulados	EN13982/13034	ISO 13982-2	Pase Ljmn82/90=18.8%	Ljmn82/90=30%, Ls8/10=15%
Tipo 6: A prueba de salpicaduras I salpicaduras de luz	EN13034	IS017491-4	PASS	Sin penetración
Propiedades Antiestáticas	EN1149-5	ENI 149-1	PASS	ÉQ2.5XIOA9









sacadores

especificación Técnica

5. APLICACIONES:

- Manipulación de líquidos.
  Mantenimiento y limpieza general.
  Lavado a presión.
  Aplicaciones de pintura automotriz e industrial.
- Procesamiento de alimentos.
  Fumigaciones.
  Avícolas.
  Limpieza de tanques o calderas.
  Veterinarias.
  Laboratorios.

7. RECOMENDACIONES:

No lavar 

- No usa blanqueador 
  No planchar 
- No secar en secadora 
- No lavar en seco 
  Inflamable 
  Mantenerse alejado de chispas o llamas
  De un solo uso